





## A1 Blagajna

### Namestitev Bluetooth® tiskalnika


1. Vključite Bluetooth, če ta še ni vključen

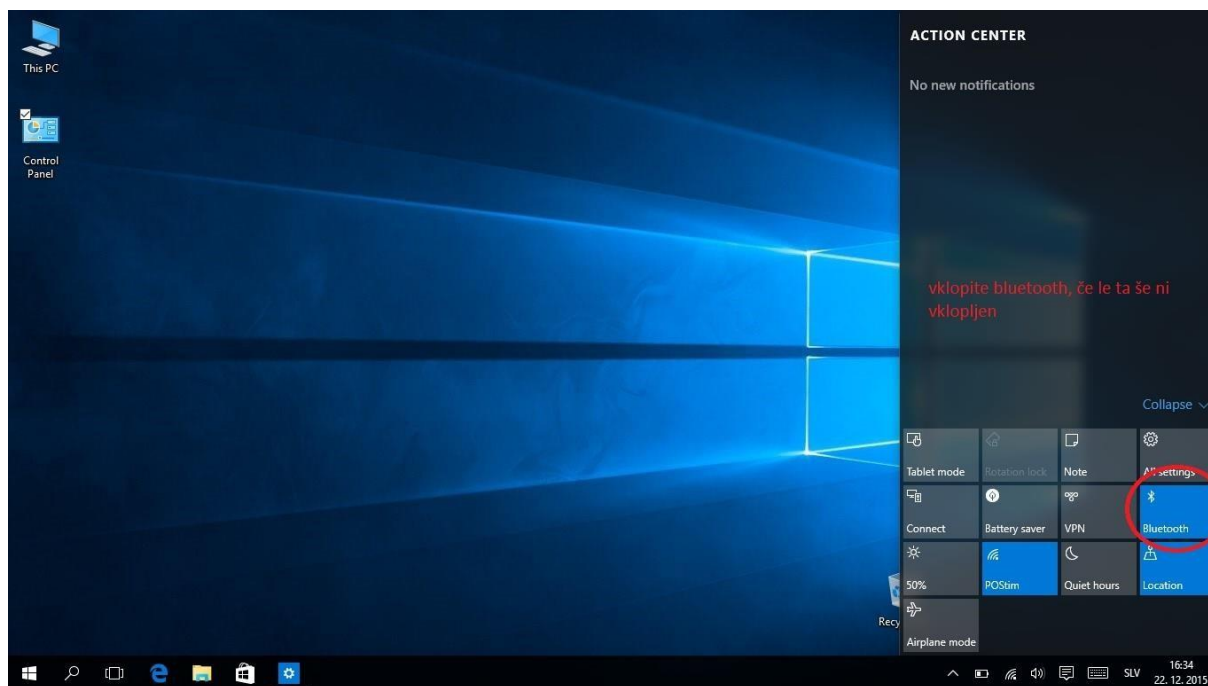


2. Kliknite na RPP02N in nato kliknite PAIR

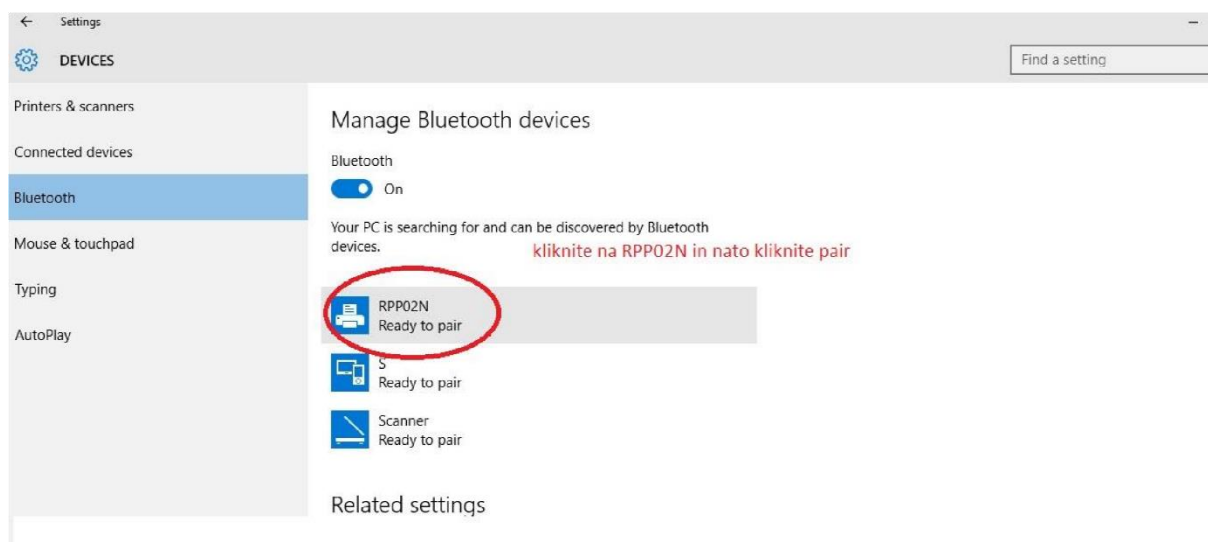


3. Vpišite kodo 0000 in kliknite NAPREJ/NEXT

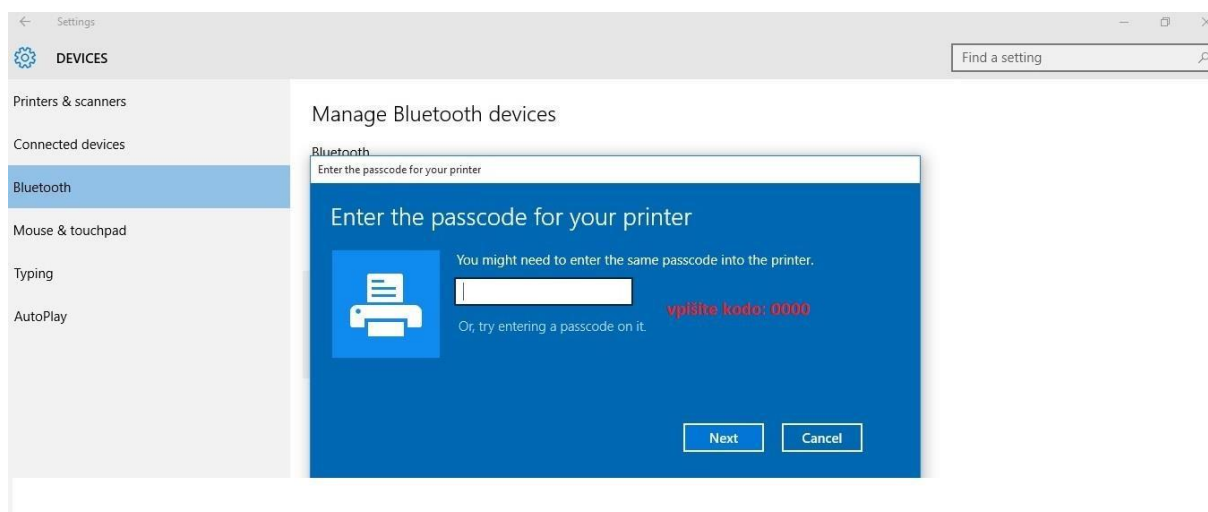


4. Pojdite med naprave in tiskalnike/Devices and Printers . Med tiskalniki boste našli RPP02N tiskalnik in kliknite desni klik na tiskalnik RPP02N in nato izberite lastnosti

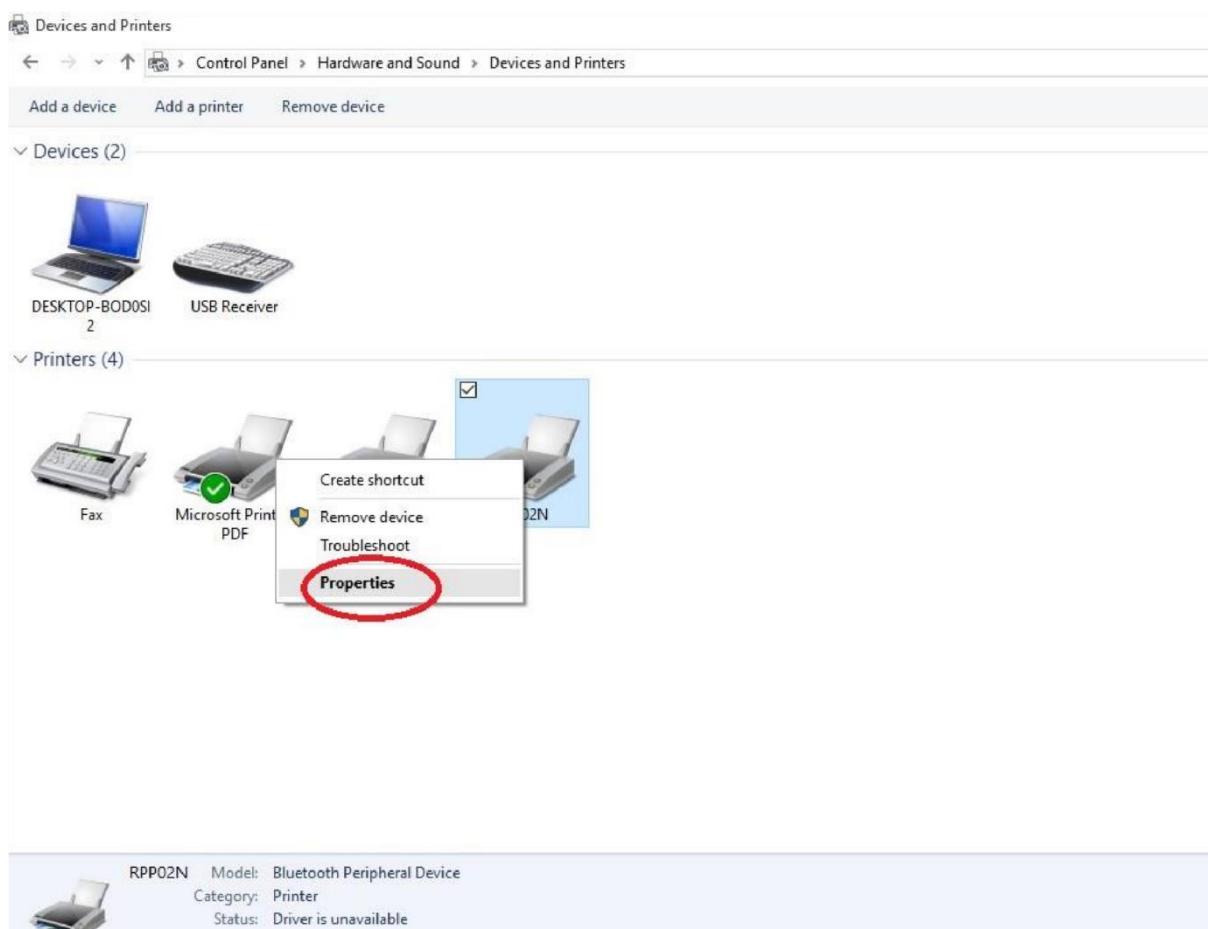


5. Kliknite na strojno opremo/hardware in nato boste videli, kateri port/vrata, vam je dodelil Bluetooth. V našem primeru, nam je dodelil vrata COM9.

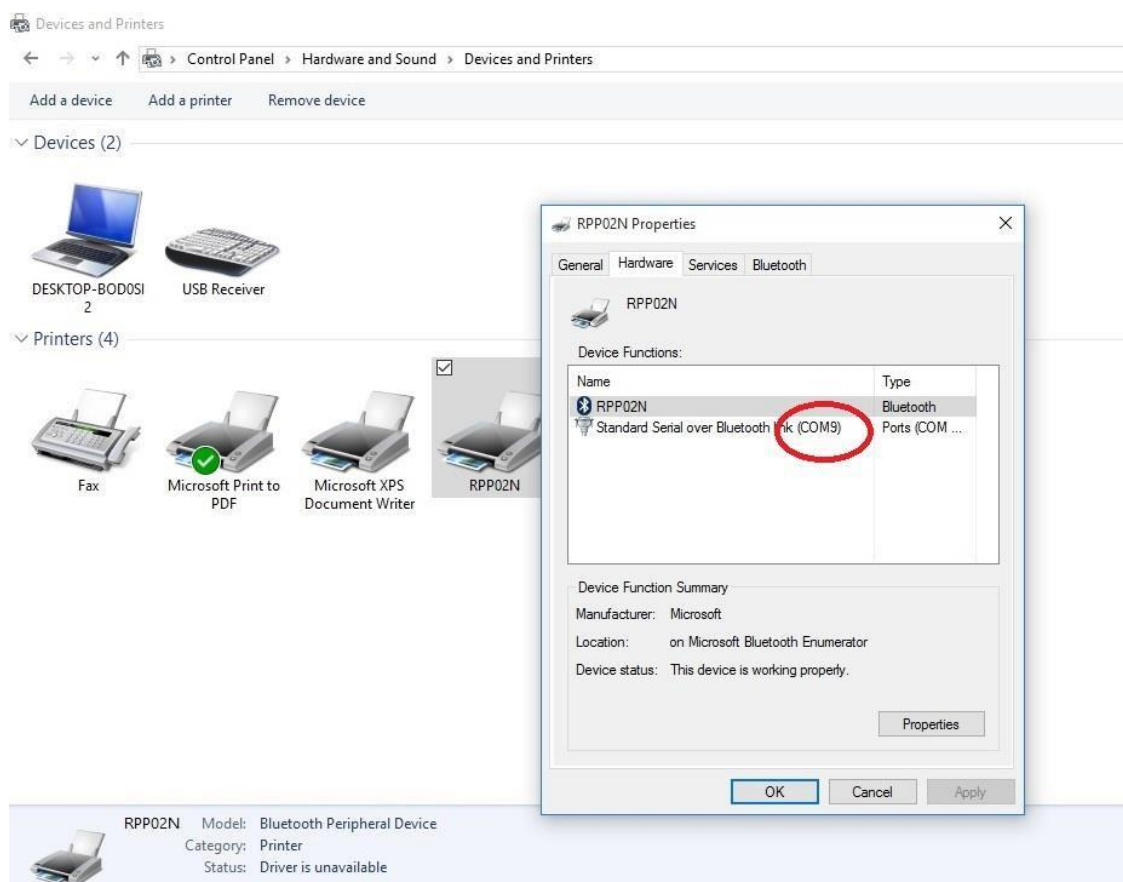

6. Na CD-ju, ki je priložen, izberete RongTaDriverInstall in namestite gonilnik.

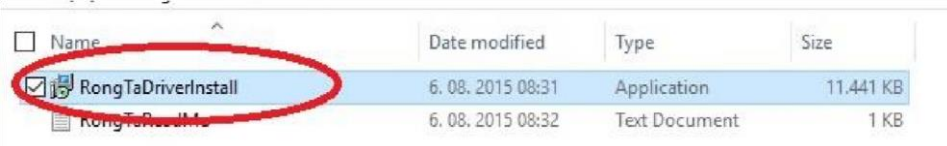


7. Izberete PORTABLE PRINTER in nato pod PORT izberete PORT, ki ga vam je dodelil Bluetooth. Če porta, ki ga vam je dodelil Bluetooth, ni med porti (tako kot v našem primeru), izberete poljuben port (mi smo izbrali COM1). Po ponovnem zagonu, pa se bo PORT, ki ga vam je dodelil BLUETOOTH prikazal in ga boste lahko potem izbrali, to pa boste videli v nadaljevanju. Kliknite Install in gonilnik tiskalnika se vam bo namestil.

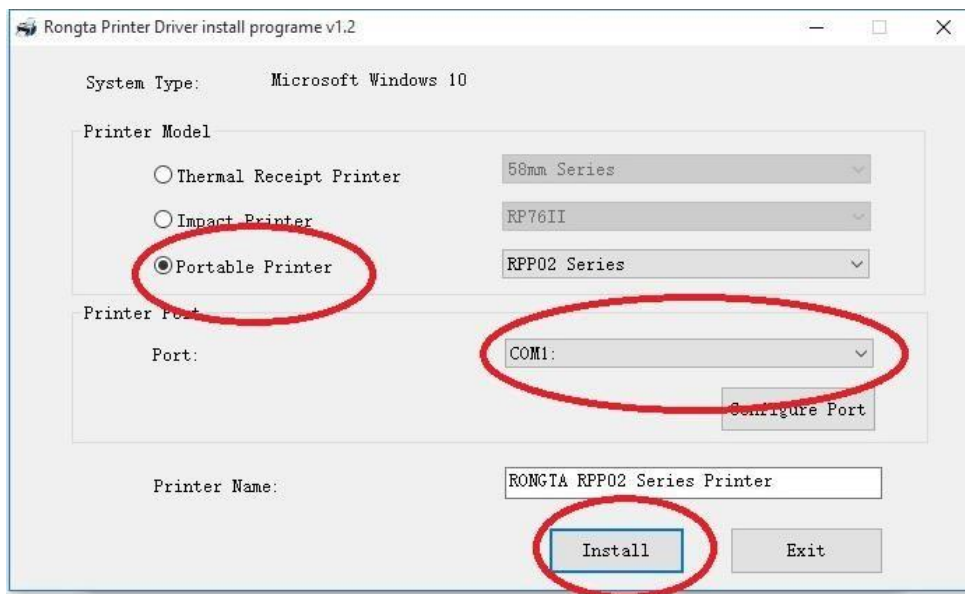


8. Po namestitvi gonilnika je potreben ponoven zagon računalnika.




9. Po Ponovnem zagonu računalnika, pojdite med naprave in tiskalnike/Devices and Printers, ter označite tiskalnik RONGTA RPP02 series printer. Naredite desni klik in kliknite lastnosti/properties. Kliknite na jeziček vrata/port in sedaj izberite port, ki ga vam je dodelil Bluetooth. V našem primeru nam je dodelil COM9 in smo izbrali COM 9.

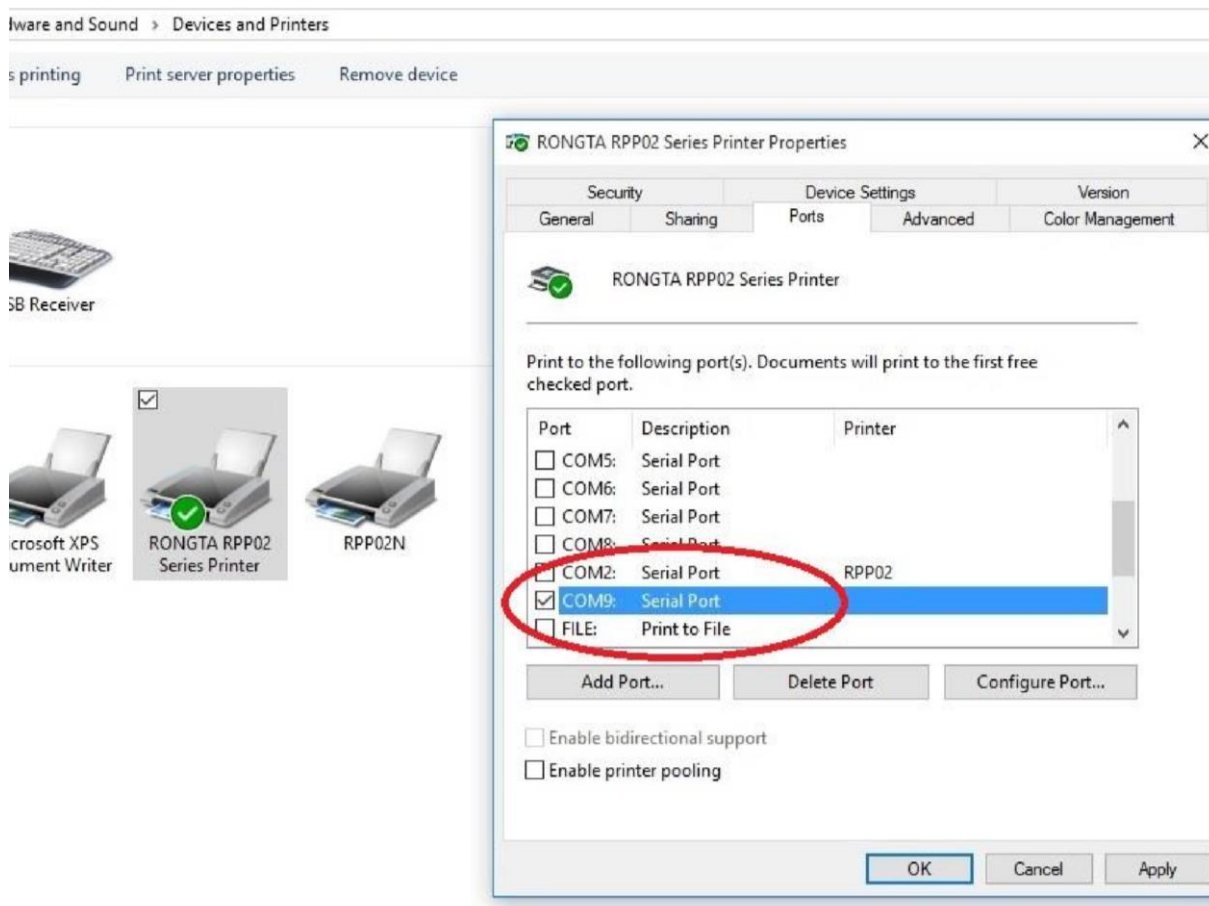

10. Nato kliknite jeziček Splošno/General in kliknite Natisni preskusno stran/print test page.

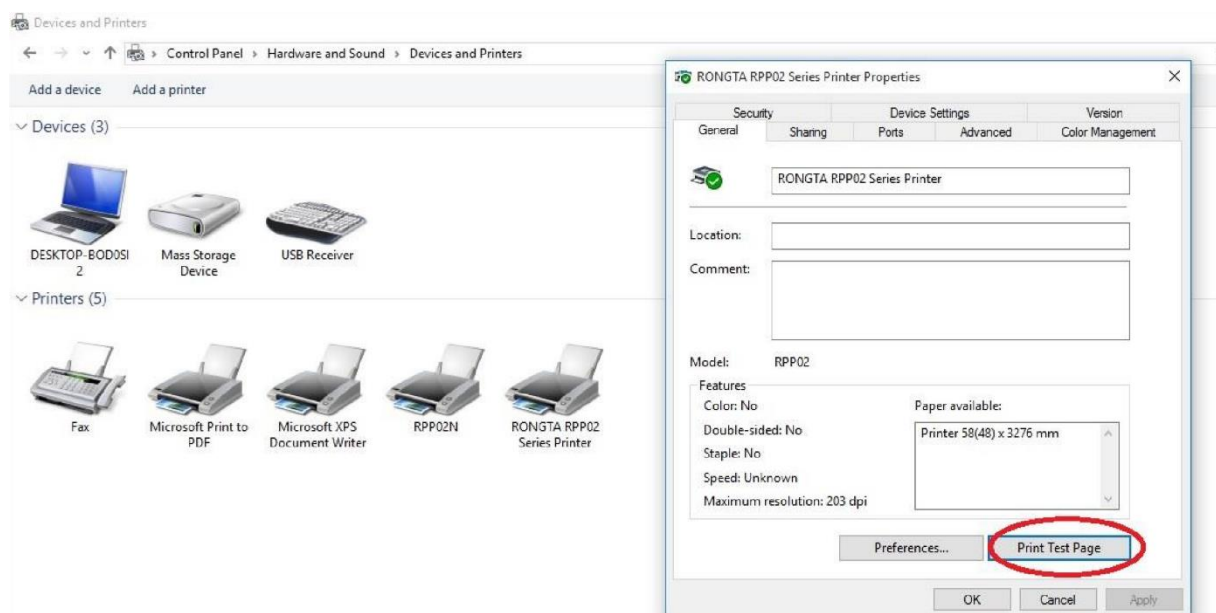

11. Če vam tiskalnik javi napako in ne natisne preskusne strani, pojdite na Bluetooth nastavitve in za 5 sekund izklopite Bluetooth. Nato ga ponovno aktivirate in počakate, da se tiskalnik in računalnik ponovno povežeta, počakate 5 sekund in nato kliknite še na RPP02N in tiskalnik vam sedaj mora natisniti preskusno stran.

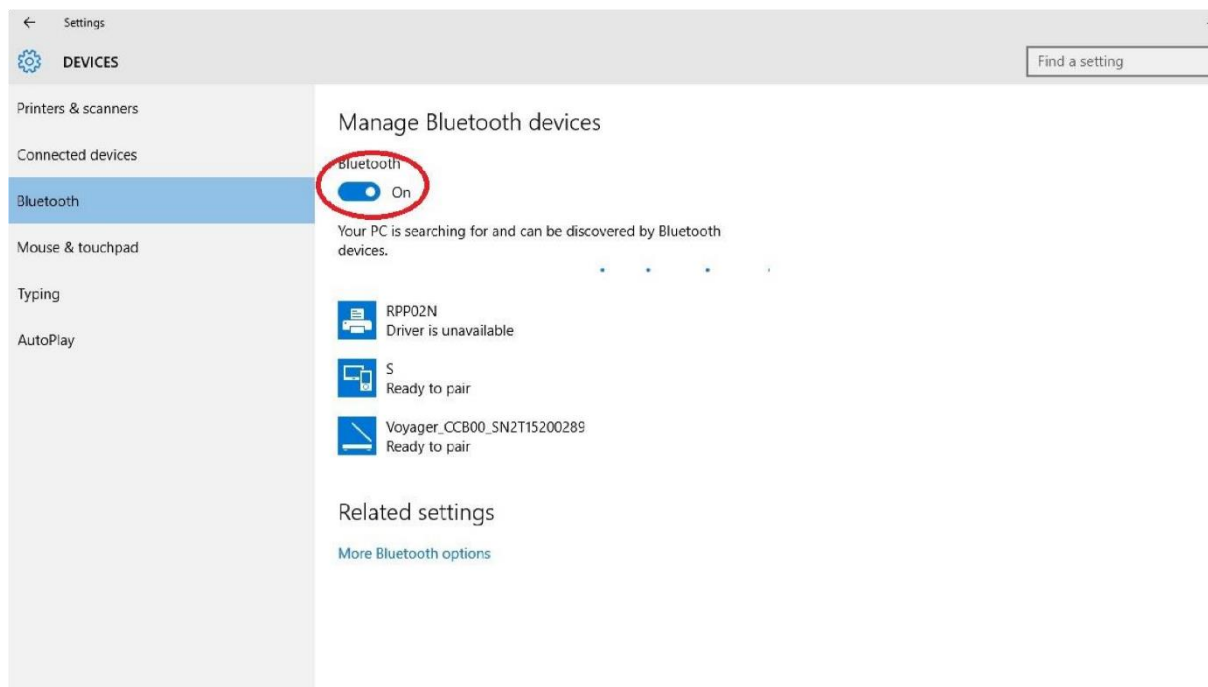

Pri naslednjih zagonih se tiskalnik in računalnik samodejno povežeta in ni potrebno nobenih dodatnih nastavitev.